


LA FLANGIATURA RISPETTA I DETTAMI DELLE NORME DI RIFERIMENTO RICHIESTE DAL CLIENTE

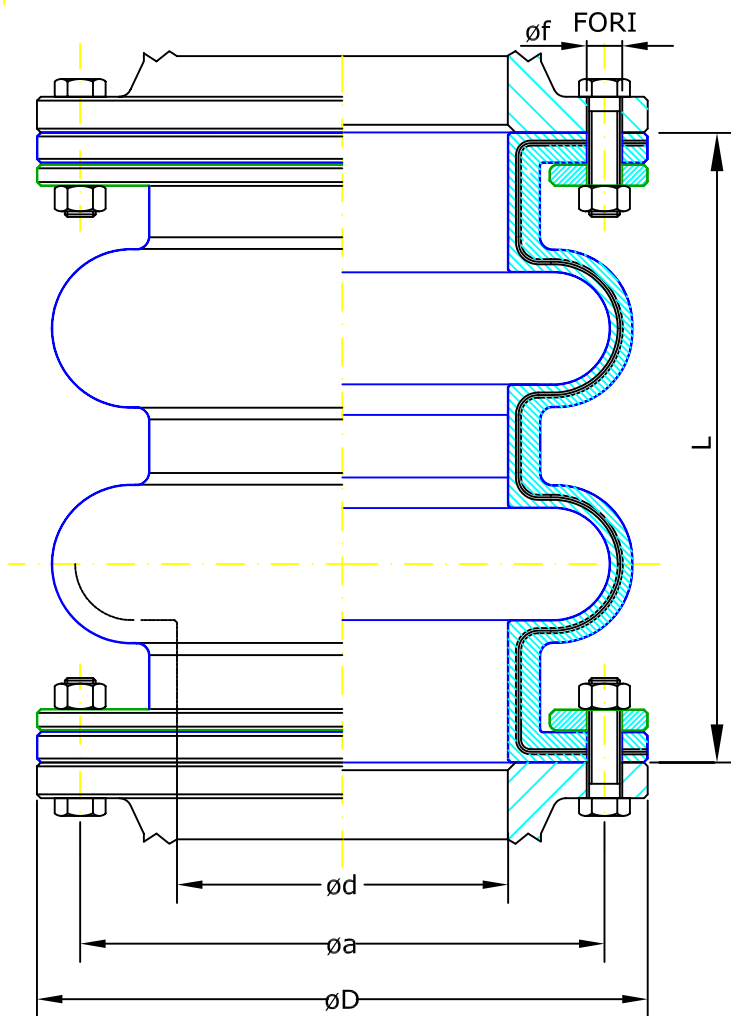

LATO SINISTRO DEL DIS.040223

POSSIBILI ESECUZIONI DEI TIPI DI GOMMA INTERNA/ESTERNA

AN	AN	AA	AN	BN	AC
AN	AC	BL	AC	BY	AC
BW	BW	AM	AM	AF	AF
AC	AC	BS	AC		

Vedi specifiche tecniche COFI

110027

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI E TECNICHE

Diametro nominale		Lunghezza di fabbricazione (in mm)	Montaggio su flange di collegamento				Pressione max di esercizio (1) bar		Anello indispensabile per depress. superiore a bar relativo (2)	Spostamenti max ammissibili (non combinati)				Forza di reazione in daN per pressione = 1 bar	Massa approssimativa in Kg
DN	NPS		ISO 2084 NF E 29203 DIN 2501				T < 100°C	T > 100°C							
			PN 6	PN 10 - PN 16	PN 20 - ANSI B 16-5-150	BS 10 Table E									
mm	poll.														
250	10	300	X	X	X	X	16	10	0.3	60	60	30	25	800	11.0
300	12	300	X	X	X	X	16	10	0.3	60	60	30	22	1100	13.0
350	14	300	X	X			16	10	0.3	60	60	30	18	1500	15.0
400	16	300	X	X	X	X	16	10	0.3	60	60	30	16	1900	17.0
450	18	300	X	X	X	X	16	10	0.3	60	60	30	14	2400	19.0

COD. COFI MATERIALE CONTROFLANGE IN 2 META'

E	ACCIAIO ZINCATO ELETTROLITICAMENTE
C	ACCIAIO ZINCATO A CALDO
A	ACCIAIO INOX AISI 304
X	ACCIAIO INOX AISI 316
B	BRONZO MMI (Gcu Sn10 Zn2 Ni2 UNI7013)
Z	BRONZO COMMERCIALE
L	ANTICORRODAL 100 (Per questo materiale S=15mm.)
P	POLIPROPILENE
M	ACCIAIO AL CARBONIO+PHENOLINE 1205/C8
V	ACCIAIO AL CARBONIO VERNICIATO

"Documento di proprietà COFI. La Società tutela i propri diritti da esso derivanti, in sede civile e penale a termini di legge."



cofi

CLIENT	JOB	SIZE	SIGNATURE	DATE	SCALE
MATERIAL	VEDI TABELLA	A 4	DRAWN CONTROLLED APPROVED	Ferrini Mencarelli Dughera	21/03/00 21/03/00 21/03/00

STYLE
5

Via Gramsci, 71 - 16038 S. Margherita Ligure

(Marchio Registrato)

DRAWING Nr.

REV.

TITLE
CARATTERISTICHE GIUNTO COMP.COFLX® "C2"
CON FLANGE PN10 E 16 UNI 2223

0	4	0	2	2	3	0
CONT'D ON						