

CONNETTORI CON GHIERA FILETTATA 320/400 A **3PV5** 320/400A SCHRAUBRING-STECKVERBINDUNGEN


PROPRIETÀ ELETTRICHE / ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Tensione massima: 3.3 kV AC
 Prova di tensione: > 13kV 50 Hz 1 min
 Corrente nominale: vedere sotto
 Resistenza dei contatti: < 1 mΩ
 Indice di protezione: IP577 standard
 Conforme alla norma: N.F.C. 63300

Max. Spannung: 3,3 kV Wechselstrom
 Prüfspannung: 13 kV 50 Hz 1 Min.
 Nennstrom: siehe unten
 Kontaktwiderstand: 1 mΩ
 Schutzindex: IP 577 Standard
 Gebaut gem. Norm.: N.F.C. 63300



PRESA SEMI-INCASSATA / EINBAUDOSE

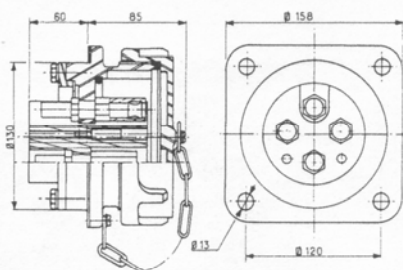


Contatti Kontakte		Sezione cavo [mm ²] Kabelquerschnitt (mm ²)		Rif. femmina Ref. weibl.	Rif. maschio Ref. männl.
Numero Anzahl	A Amp	Fase Phasen	Pilota Hilfskontakte		
2P+E+2p	400	95	10	330 348	330 419
		120	10	330 350	330 421
		150	10	331 262	331 265
3P+E+2p	400	95	10	330 352	330 427
		120	10	330 354	330 429
		150	10	331 263	331 266
4P+E+2p	320	95	6	330 356	330 435
		120	6	330 160	330 437
		150	6	331 264	331 267

P: contatti di fase / *Phasenkontakte*
 E: contatti di terra / *Erdkontakt*

p: contatti pillola / *Hilfskontakte*

SPINA / STECKER

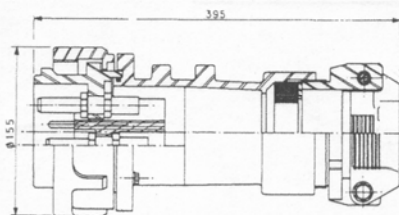

Contatti Kontakte		Sezione cavo [mm ²] Kabelquerschnitt (mm ²)		Cavo. Diam. est. [mm] (Kabel A.D. mm)	Rif. maschio Ref. männl.	Rif. femmina Ref. weibl.
Numero Anzahl	A Amp	Fase Phasen	Pilota Hilfskontakte			
2P+E+2p	400	95	10	45-55	330 347	330 418
		120	10	45-55	330 349	330 420
		150	10	52-62	331 268	331 271
3P+E+2p	400	95	10	45-55	330 351	330 426
		120	10	52-62	330 353	330 428
		150	10	52-62	331 269	331 272
4P+E+2p	320	95	6	52-62	330 355	330 434
		120	6	52-62	330 159	330 436
		150	6	52-62	331 270	331 273

N.B.: Massimo diametro esterno cavo 76 mm. / *Ammerkung: Max. AD des Kabels 76 mm*
 Coperchio per la spina disponibile a richiesta. / *Deckel für Stecker als Option lieferbar.*