

## Typ 7200 Federzug der kleinen Baureihe

Dieses Gerät ist optimal für alle leichten, handgeführten Werkzeuge welche in der 3. Dimension auf vorbestimmter Position bereitgehalten werden müssen. Mit einem verfügbaren Seilauszug von 1,6 Metern wird jeder Arbeitsbereich großzügig abgedeckt. Mit der einfachen und optimierten Traglasteinstellung kann die Leistung dieser Federzüge sehr einfach auf die benötigten Lastbereiche, je nach Modell von 0,0 bis 2,5 kg justiert werden. Die Verwendung von speziellen Kunststoffen für das Gehäuse und die Seiltrommel, sowie ausgesuchtem Spezialmaterial für die Feder machen dieses Model zum idealen Helfer am Arbeitsplatz.

### Fazit:

Durch die hohe Standfestigkeit und Qualität ein durchweg überzeugender Helfer an jedem Arbeitsplatz



**Typ 7200**  
**Federzug der kleinen Baureihe**

**Ausführung:**

- Gehäuse: Schlag- und abriebfester Kunststoff, rot-orange
- Seiltrommel: Abriebfester Kunststoff
- Seil: Hochfestes Stahlseil mit elastischer Seileinzugsbegrenzung und leichtem Karabinerhaken zum Anhängen der Last
- Feder: Hochfeste Spezial-Triebfeder, einfache Traglasteinstellung
- Besonderheiten: Auf Anfrage längeres Seil lieferbar  
 Version mit Spiralschlauch verfügbar (siehe Air Federzüge ab S. 30)


**Sicherheitseinrichtungen:**

- ▶ Geprüfte Sicherheit
- ▶ Vollmontierte Einheit
- ▶ Formstabiles Gehäuse
- ▶ Isolierte Aufhängung
- ▶ serienmäßig mit Sicherungskette



**Arbeitsbereiche:**

- Seilauszug: 1,6 Meter
- Seileinzugsbegrenzung: Stufenlos verstellbar

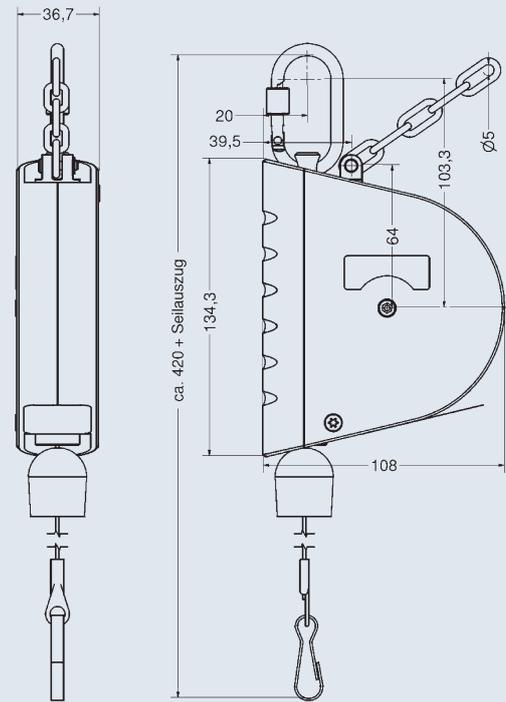

Ident-Nr.	Traglastbereich in kg	Seilauszug in m	Eigengewicht in kg
7200 0800 00	0,0 - 0,5	1,6	0,4
7200 0800 01	0,3 - 1,5	1,6	0,5
7200 0800 02	1,2 - 2,5	1,6	0,6

